

 LaMotte



"8 stz gdcu
gp vcp ur m
60 ugi zpf r u!

WaterLink®

 **SpinTouch**
DW™

Enizvztr fgncpúmanaf gnci zc
Al zc s dmeac vtcvcfc "Al zc fg s r i r u s t r f r u


WaterLink® SpinTouch™ DW

*"De vez en cuando surge una tecnología que nos cambia la vida.
Para quienes analizan el agua, ese momento ha llegado".*

— David LaMotte, Presidente

El innovador fotómetro WaterLink® Spin Touch™ DW realiza todo el trabajo de análisis de agua potable por usted. Cada disco de reactivo va sellado y contiene la cantidad exacta de reactivo necesario para realizar una serie completa de pruebas. Solo tiene que llenar un disco reactivo con menos de 3 ml de agua y automáticamente se realizarán los análisis de todos los parámetros ¡en tan solo 1 o 2 minutos!

Este sofisticado sistema permite usar con gran precisión métodos químicos por vía húmeda. Los técnicos de análisis ya pueden lograr una gran precisión sin realizar previamente análisis y procedimientos de limpieza que requieren mucho tiempo. ¡Este revolucionario sistema de análisis es tan sencillo que cualquier persona puede utilizarlo! ¡Sin necesidad de rellenar frascos, ni preparar el equipo, sin conjeturas!

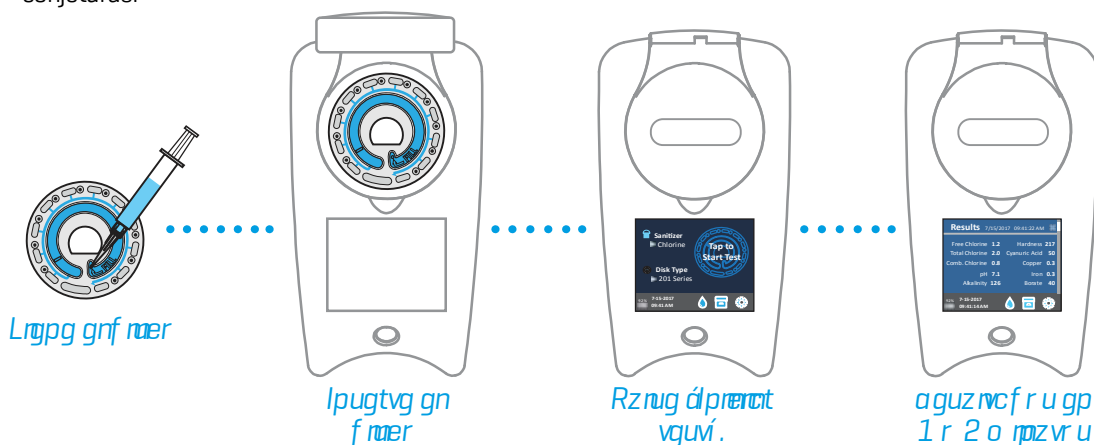

*"Au f g i u e m h
"Au f g t ú s r f r !
"Au f g s t g e m a r !*

Análisis disponibles Véase más información al dorso

Cloro libre	Dureza total
Cloro total	Alcalinidad total
Cloraminas	Hierro
Cobre	Nitrato
pH	Nitrito





Centrifugal Fluidics Photometry


“La química analítica se ha combinado con la fotometría de fluidos centrífugos para crear el avanzado sistema WaterLink® Spin Touch™”.

Resultados fiables

- Elimina prácticamente todos los errores del usuario.
- Reactivos previamente medidos.
- Tiempo exacto de reacción y vaciado automático.
- Sistema de comprobación de la calibración del medidor.
- Nuevo fotómetro con 6 longitudes de onda.

Superrápido y sencillo

- 2 minutos para el disco de análisis de aguas particulares/ de pozo y 1 minuto para el disco de análisis de aguas públicas/tratadas.
- Rellene el disco e insértelo > Pulse “Iniciar análisis” > Lea los resultados.



Tipo de instrumento:	Fotómetro centrifugador de fluidos
6 longitudes de onda:	390 nm, 428 nm, 470 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm
Pantalla:	Pantalla táctil capacitiva a color, 3,5", resolución 320 X 240 píxeles
Baterías:	Iones de litio, recargables [carga completa en 10 horas], 150 pruebas por carga
Comunicación:	Bluetooth, USB-C
Calibración:	Ajuste de fábrica, calibración de campo a través de conexión a Internet.
Almacenamiento de datos:	Últimos 250 resultados de pruebas con fecha y hora
Tamaño y peso:	Base sobremoldeada de goma, enchufe de goma en el puerto USB, pantalla y bisagras estancas.
Size & Weight:	8,5 L x 4,9 W x 4,1 H pulgadas 1,74 lb; 22,6 L x 12,7 W x 11,4 H cm, 0,79 kg
Funcionamiento:	Un solo botón para encender, apagar y reiniciar el medidor con indicador luminoso.
Firmware:	Actualizable a través de Internet [nuevas pruebas, nuevas calibraciones de pruebas, etc.].
Impresora:	Impresora Bluetooth opcional [Código 5-0066]; 384 puntos por línea con una resolución de 8 puntos/mm

Conservación de información

- Almacenamiento de información relativa a las fechas de las pruebas, los horarios y los resultados.

Autónomo

- Sin necesidad de ordenador, smartphone ni tableta.
- Funcionamiento mediante pantalla táctil.
- Comunicación a través de Bluetooth® o USB.

Resistente y portátil

- Innovadora carcasa resistente al agua.
- Baterías internas recargables.

WaterLink® Spin Touch™ DW Código 3585

Incluye: fotómetro, manual de instrucciones, instrucciones de inicio rápido, 3 jeringas, disco de comprobación del medidor, cubierta del disco, bote para la muestra de agua, cable USB con adaptador de corriente USB, maletín. [Los discos se venden por separado].



Los discos vienen empaquetados individualmente en estuches de aluminio que van a su vez en paquetes en caja de 50.



*Discos de análisis
o de control de calidad*

Pública/tratada Serie D101

Código 4336-H
[paquete de 50]

Cloro libre	0-15 ppm
Cloro total	0-15 ppm
Cloraminas	0-15 ppm
pH	4,5-9,5 pH
Dureza total	0-70 gpg
Hierro	0-3,0 ppm
Cobre	0-3,0 ppm
Alcalinidad total	0-250 ppm

Propia/pozo Serie D201

Código 4337-H
[paquete de 50]

pH	4,5-9,5 pH
Dureza total	0-70 gpg
Hierro	0-3,0 ppm
Alcalinidad total	0-250 ppm
Cobre	0-3,0 ppm
Nitrato	0-40 ppm
Nitrito	0-4 ppm

Nuestros discos se fabrican en nuestra propia planta y así garantizamos los máximos controles de calidad.



¡RECICLE SUS DISCOS!

Envíenos sus discos usados —los trituraremos y reciclaremos. Para obtener más información, visite www.waterlinkspintouch.com/support



WaterLink® Spin Touch™ DW
Código 3585

LaMotte
Solving Analytical Challenges Since 1919

Contacto

CEICA
soluciones

www.e-ceica.mx